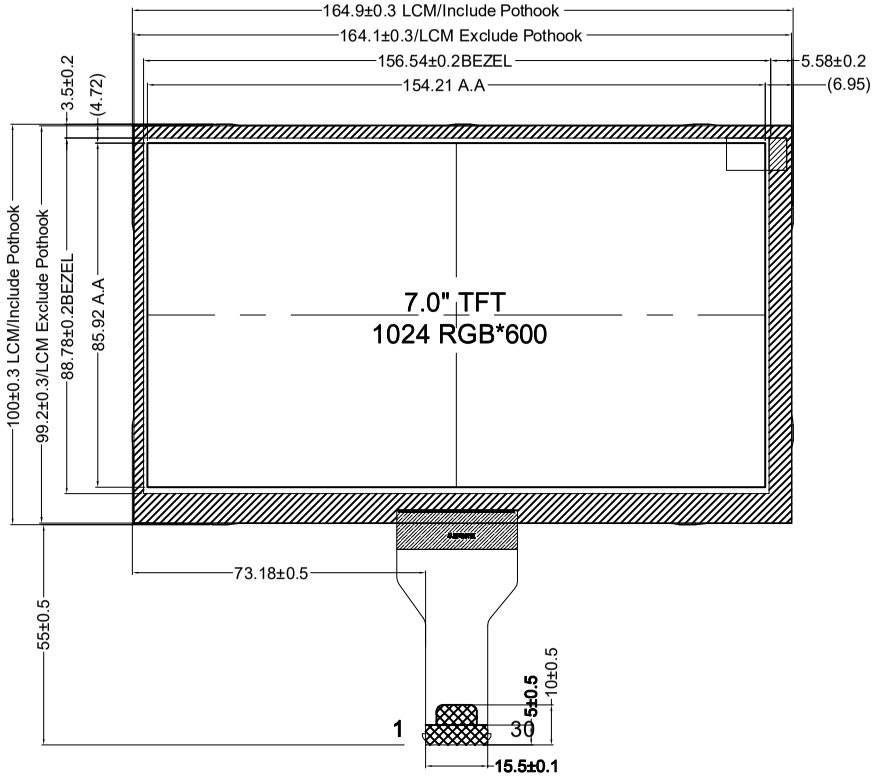
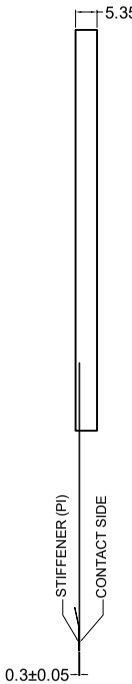
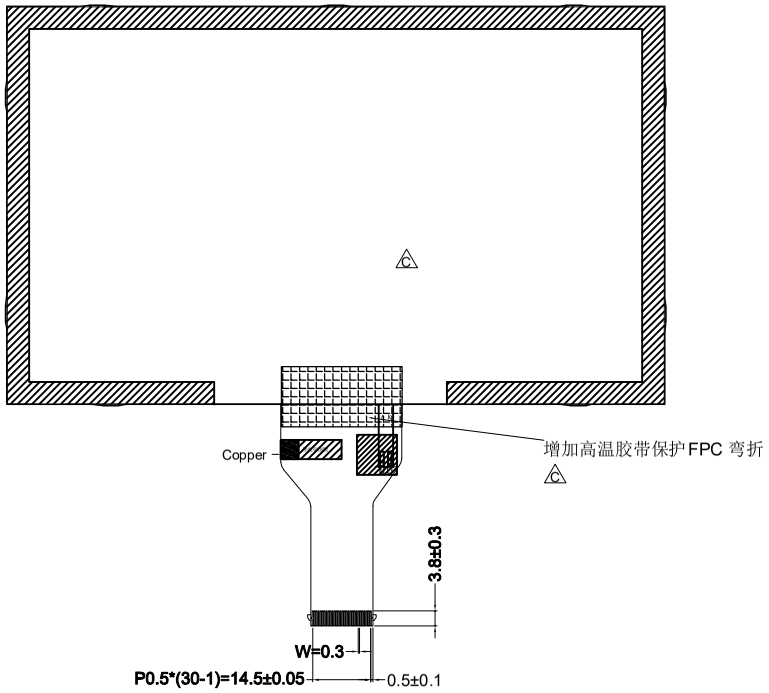
| | | | |
|---|---|---|---|
| A | First Issue | | 250119 |
| B | 改FPC layout | | 250121 |
| C | 改用G001背光 | | 251120 |





LCM

| NO. | PIN NAME | NO. | PIN NAME | NO. | PIN NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDA | 11 | MIPI_3N | 21 | MIPI_1P |
| 2 | LEDA | 12 | MIPI_3P | 22 | GND |
| 3 | VGH | 13 | GND | 23 | MIPI_0N |
| 4 | VGL | 14 | MIPI_CLKN | 24 | MIPI_0P |
| 5 | NC | 15 | MIPI_CLKP | 25 | GND |
| 6 | NC | 16 | GND | 26 | NC |
| 7 | LEDK | 17 | MIPI_2N | 27 | RESET |
| 8 | LEDK | 18 | MIPI_2P | 28 | VDD |
| 9 | AVDD | 19 | GND | 29 | VDD |
| 10 | GND | 20 | MIPI_1N | 30 | VCOM |

**Display Parameter Definition**

| | | |
|---|---|---|
| Diagonal Size | : | 7.0 Inch |
| Best Contrast View Direction | : | Full O'clock |
| Grey Scale View Direction | : | - |
| Polarizer Flim Type | : | Anti-Glare |
| OP Temperature | : | -20~+70°C |
| ST Temperature | : | -30~+80°C |
| Driver IC | : | JD9165BA |
| Analog Voltage | : | 3.3V |
| Digital Voltage | : | - |
| Backlight Characters | : | 1000cd/m2 |
| Interface | : | 30 PIN MIPI |

# YJ-BX-AZ-03A-1




3*10=30EA If=300mA(Constant)/9.0V(typ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Outline | NAME: XNY7.0-1024600W-G002 | | |
| VER: C | U: mm | S: 1:1 | Date: 20251226 |
| APPROVED | CHECKED | DRAWN | |
| | | | |